



BAR

BAR

Inhaltsverzeichnis

04 Präsentation

06 Features & Benefits

10 Referenzen

14 BAR D Deckenleuchte

18 BAR D Pendelleuchte

22 BAR D Wandleuchte mit Konsole

26 BAR I Pendelleuchte

30 Profile

34 Lichtleisten

35 Abschlussmittel

40 Zubehör

46 Planungshilfe BAR I Pendelleuchten


48 Allgemeine Hinweise

BAR

BAR basiert auf dem Konzept, mittels Baukastenkomponenten ein komplettes System zur Verfügung zu stellen: Ein tragendes Profil als zentrales Element, direkt oder direkt/indirekt strahlend, als Anbau-, Einbau- oder Pendelprofil, als Einzelleuchte, als Lichtband oder gar als Lichtraster. Das Finish im Detail kennzeichnet die hochwertigen Baukasten-Komponenten: Deshalb werden beispielsweise die Wandbefestigungen, die Baldachine oder die Profil-Endplatten aus Massiv-Aluminium gedreht oder gefräst und anschliessend chemisch mattiert und farblos eloxiert.



BAR Features & Benefits

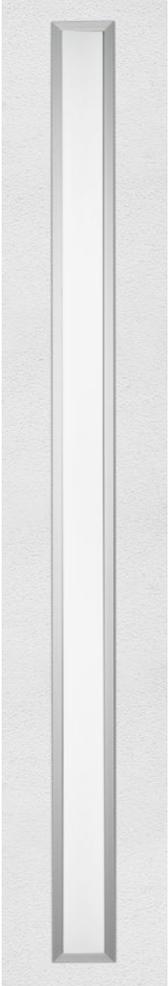

Umfangreiches Baukastensystem

Unser BAR Profilsystem wird in drei Hauptausführungen resp. Profilvarianten angeboten: das BAR D für Deckenaufbau-, Wandaufbau- oder Pendelmontage; das BAR E mit sichtbarem aber elegantem Rand für die Einbaumontage in Hohldecken und das BAR I mit Direkt- und Indirektlicht für Wandaufbau- oder Pendelmontage. Die Profile sind in Aluminium stranggepresst, chemisch mattiert und farblos eloxiert.

Auch was die Lichtoptiken anbelangt, bieten wir unseren Kunden eine breite Palette, welche praktisch alle Bedürfnisse befriedigt. Für ein edles Erscheinungsbild bieten wir die formschlüssige, hochglänzende PMMA Platte an. Ist eher eine hohe Effizienz und hohe Lichtströme gefragt, so ist die satinierte CoEX Abdeckung, die eine Lichtausbeute von bis zu 96lm/W aufweist die geeignetste Lichtoptik. Für büroarbeits-taugliche Anwendungen, bieten wir unseren Kunden sogar zwei Möglichkeiten: Die Mikroprismatik (mit oder ohne Primärdiffusor) für eine homogen beleuchtete Leuchtfläche oder den Parabolraster mit eingelegter Diffusorplatte, der eine höhere Lichtausbeute und Längsentblendung vorweist.




Bis aufs kleinste Detail durchdacht

Wie für Alteme üblich, ist Licht nicht einfach gleich Licht. Jedes kleinste Detail wird durchdacht und präzise ausgeführt. Sei es wenn es darum geht, die Abdeckung absolut homogen auszuleuchten oder einen sauberen Abschluss des Profils mittels eleganten Aluminium-Endplatten zu gewähren.

Eine bemerkenswert hohe Auswahl an Zubehörern ermöglicht eine präzise Verbindung zwischen den Profilen aber auch ein generelles schlichtes, edles Auftreten. Selbst Eckverbindungen oder Niveauübergänge stellen keine Herausforderung dar.

Bei den Eckverbindungen werden die Aluminiumprofile sowie der grösste Teil der Lichtoptiken in Gehrung geschnitten.

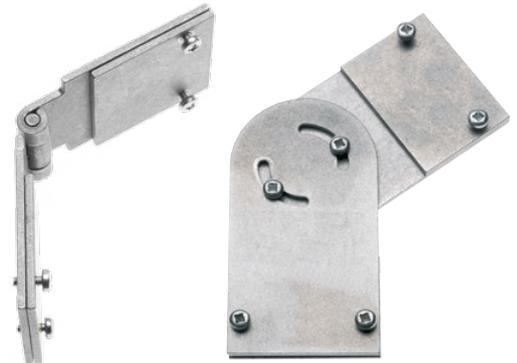

BAR Features & Benefits



Anschlussfertige Einzelleuchten

Für BAR D Deckenaufbau- und Pendelmontage sowie für BAR I Pendelmontage haben unsere Kunden die Möglichkeit komplett vormontierte, anschlussfertige Leuchten zu bestellen. Die Leuchten sind mit einem transparenten Anschlusskabel versehen.

Bei der Pendelvariante sind die Seilaufhängungen bereits montiert. Die Leuchte kann somit blitzschnell angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Einzig die Lichtoptik im Direktbereich wird separat mitgeliefert und kann nach der Montage vor Ort eingesetzt werden.


LED Lichtleisten: Homogene Ausleuchtung und Montagefreundlichkeit

Die LED Lichtleisten sind in zwei verschiedenen Lichtfarben verfügbar: 3000 K und 4000 K. Die aus Zincor gefertigte und weiss lackierte Lichtleiste mit den mittig angeordneten LED Platinen ist mit der Konstruktion des Aluminiumprofils perfekt abgestimmt worden und

ermöglicht eine exzellent homogene Ausleuchtung des Abschlussmittels. Hinzu kommt eine ungewöhnlich hohe Montagefreundlichkeit: Zunächst wird die Lichtleiste mittels einer Fallsicherung mit Kontaktfeder an das Aluminiumprofil befestigt. Anschliessend kann, während die Leiste hängt, der elektrische Anschluss vorgenommen werden. Zum Schluss kann die Lichtleiste mittels Drehriegel werkzeuglos in das Profil eingesetzt und befestigt werden. Eine rasche und unkomplizierte Montage sowie Demontage, die durch nur einer Person ausgeführt werden kann.

Um die LEDs vor der statischen Entladung zu schützen, wird bei uns im Werk ein ESD-konformer Schutzkarton angebracht, welcher auf der Baustelle vor der Montage der Lichtoptik wieder entfernt werden kann.

Im Indirektbereich werden die LEDs ausserdem mittels einer leicht opalisierten Schutzabdeckung vor Berührung und Staub geschützt.

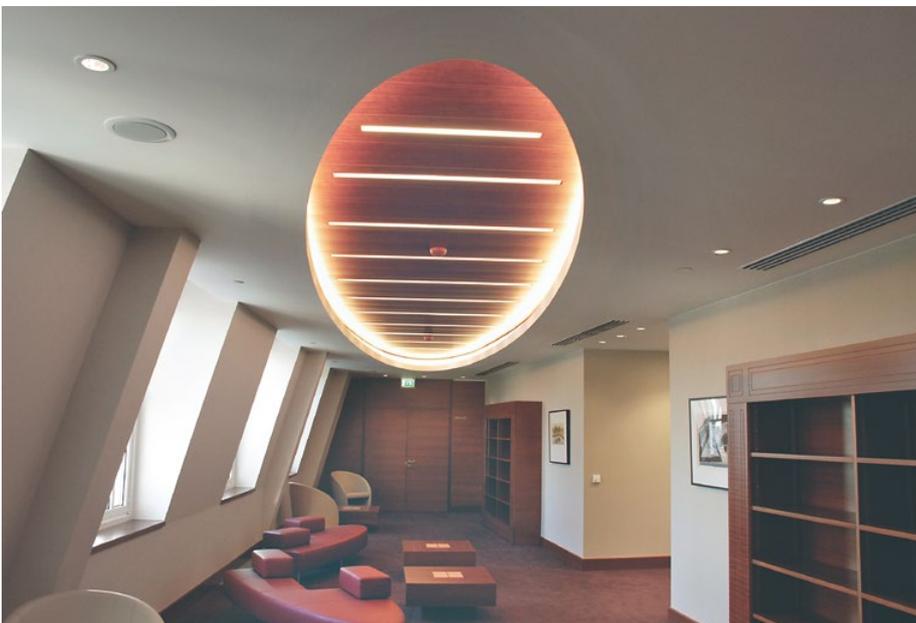

BAR Referenzen




Sitz Schweizer Uhrenhersteller, Mailand

Vertriebspartner: Agenzia Marco Rocca, Bergamo

Architektur: Arch. Albini Francesco, Mailand

Lichtkonzept: Tekne Spa, Mailand

Fotografie: Paolo Stroppa, Bergamo

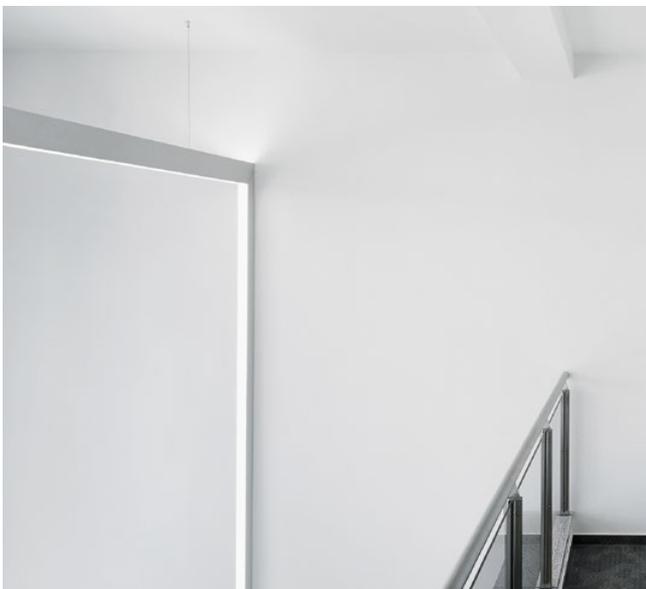


Sachsenmilch, Leppersdorf

Architektur: Acerplan Planungsgesellschaft mbH, Dresden

Lichtkonzept: Fischer-Vogl Innenarchitektur, Vilgertshofen-Mundraching

Fotografie: Stefan Dauth, Berlin

BAR Referenzen

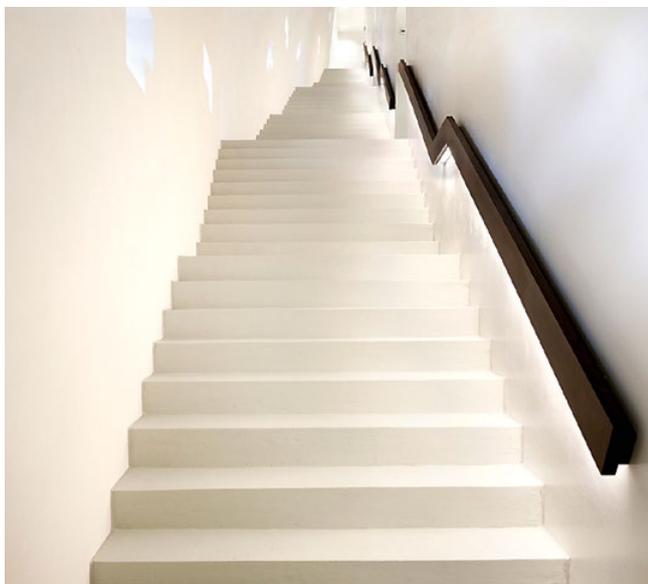

Historisches Museum Neubau Kubus/Titan, Bern

Vertriebspartner: Neuco AG, Zürich

Architektur: mlzd Architekten, Biel

Lichtkonzept: Neuco AG, Zürich/mlzd Architekten, Biel

Fotografie: Alexander Gempeler, Bern



Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Seerücken, Pfyn

Vertriebspartner: Neuco AG, Zürich


Architektur: Hinder Kalberer, Architekten

Lichtkonzept: Neuco AG, Zürich

Fotografie: Alexander Gempeler, Bern

BAR D Deckenleuchte

mit Mikroprismatik D

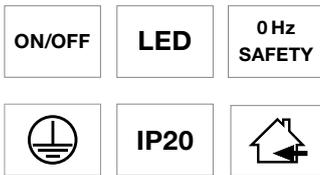

Grau eingefärbtes PMMA-Inlay mit Kegel-Prismenoberfläche für reduzierte Leuchtdichte und Entblendung (UGR<19).

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Deckenbefestigung aus Aluminium 20 mm hoch, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75 mm² (On/Off), 5x0.75 mm² (DALI), Länge 3000 mm. Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Farbwiedergabe CRI>80.

	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 7347.B	3000 K	On/Off	1130	1641	25.7	64
M15 7347.B	3000 K	On/Off	1410	2064	32	65
M14 7357.B	3000 K	On/Off	2250	3282	51	64
M14 6347.B	3000 K	On/Off	1130	1492	25.7	58
M15 6347.B	3000 K	On/Off	1410	1878	32	59
M14 6357.B	3000 K	On/Off	2250	2984	51	58
M14 7349.B	3000 K	DALI	1130	1641	25	66
M15 7349.B	3000 K	DALI	1410	2064	30	69
M14 7359.B	3000 K	DALI	2250	3282	50	66
M14 6349.B	3000 K	DALI	1130	1492	25	60
M15 6349.B	3000 K	DALI	1410	1878	30	63
M14 6359.B	3000 K	DALI	2250	2984	50	60
M14 7447.B	4000 K	On/Off	1130	1664	25.7	65
M15 7447.B	4000 K	On/Off	1410	2094	32	66
M14 7457.B	4000 K	On/Off	2250	3328	51	65
M14 6447.B	4000 K	On/Off	1130	1513	25.7	59
M15 6447.B	4000 K	On/Off	1410	1904	32	60
M14 6457.B	4000 K	On/Off	2250	2250	51	59
M14 7449.B	4000 K	DALI	1130	1664	25	67
M15 7449.B	4000 K	DALI	1410	2094	30	70
M14 7459.B	4000 K	DALI	2250	3328	50	67
M14 6449.B	4000 K	DALI	1130	1513	25	61
M15 6449.B	4000 K	DALI	1410	1904	30	63
M14 6459.B	4000 K	DALI	2250	2250	50	61z

Erläuterung: MXX 6XXX.B = mit Primärdiffusor / MXX 7XXX.B = ohne Primärdiffusor

Mikroprismatik D mit Primärdiffusor



Mikroprismatik D ohne Primärdiffusor



mit CoEx Diffusor



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 3347.B	3000 K	On/Off	1130	2253	25.7	88
M15 3347.B	3000 K	On/Off	1410	2835	32	89
M14 3357.B	3000 K	On/Off	2250	4506	51	88
M14 3349.B	3000 K	DALI	1130	2253	25	90
M15 3349.B	3000 K	DALI	1410	2835	30	95
M14 3359.B	3000 K	DALI	2250	4506	50	90
M14 3447.B	4000 K	On/Off	1130	2285	25.7	89
M15 3447.B	4000 K	On/Off	1410	2875	32	90
M14 3457.B	4000 K	On/Off	2250	4570	51	89
M14 3449.B	4000 K	DALI	1130	2285	25	91
M15 3449.B	4000 K	DALI	1410	2875	30	96
M14 3459.B	4000 K	DALI	2250	4570	50	91



CoEx Diffusor, PMMA eingefärbt opal mit hochreflektierenden Schenkeln und matter Oberfläche.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Deckenbefestigung aus Aluminium 20 mm hoch, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75 mm² (On/Off), 5x0.75 mm² (DALI), Länge 3000 mm. Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Farbwiedergabe CRI>80.




BAR D Deckenleuchte

mit PMMA Diffusor opal



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 8347.B	3000 K	On/Off	1130	1529	25.7	59
M15 8347.B	3000 K	On/Off	1410	1924	32	60
M14 8357.B	3000 K	On/Off	2250	3058	51	59
M14 8349.B	3000 K	DALI	1130	1529	25	61
M15 8349.B	3000 K	DALI	1410	1924	30	64
M14 8359.B	3000 K	DALI	2250	3058	50	61
M14 8447.B	4000 K	On/Off	1130	1551	25.7	60
M15 8447.B	4000 K	On/Off	1410	1951	32	61
M14 8457.B	4000 K	On/Off	2250	3102	51	60
M14 8449.B	4000 K	DALI	1130	1551	25	62
M15 8449.B	4000 K	DALI	1410	1951	30	65
M14 8459.B	4000 K	DALI	2250	3102	50	62



PMMA Diffusor opal, 6mm, formschlüssig mit Profilunterseite Oberfläche hochglänzend.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Deckenbefestigung aus Aluminium 20mm hoch, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm. Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Farbwiedergabe CRI>80.



mit Parabolraster



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 1347.B	3000 K	On/Off	1130	1884	25.7	73
M15 1347.B	3000 K	On/Off	1410	2370	32	74
M14 1357.B	3000 K	On/Off	2250	3768	51	73
M14 1349.B	3000 K	DALI	1130	1884	25	75
M15 1349.B	3000 K	DALI	1410	2370	30	79
M14 1359.B	3000 K	DALI	2250	3768	50	75
M14 1447.B	4000 K	On/Off	1130	1910	25.7	74
M15 1447.B	4000 K	On/Off	1410	2404	32	75
M14 1457.B	4000 K	On/Off	2250	3820	51	74
M14 1449.B	4000 K	DALI	1130	1910	25	76
M15 1449.B	4000 K	DALI	1410	2404	30	80
M14 1459.B	4000 K	DALI	2250	3820	50	76



Parabolraster Aluminium, seidenmatt (MIRO 20) mit Diffusorplatte 1 mm.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Deckenbefestigung aus Aluminium 20 mm hoch, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75 mm² (On/Off), 5x0.75 mm² (DALI), Länge 3000 mm. Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Farbwiedergabe CRI>80.



BAR D Pendelleuchte

mit CoEx Diffusor



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 3344.B	3000 K	On/Off	1130	2253	25.7	88
M15 3344.B	3000 K	On/Off	1410	2835	32	89
M14 3354.B	3000 K	On/Off	2250	4506	51	88
M14 3346.B	3000 K	DALI	1130	2253	25	90
M15 3346.B	3000 K	DALI	1410	2835	30	95
M14 3356.B	3000 K	DALI	2250	4506	50	90
M14 3444.B	4000 K	On/Off	1130	2285	25.7	89
M15 3444.B	4000 K	On/Off	1410	2875	32	90
M14 3454.B	4000 K	On/Off	2250	4570	51	89
M14 3446.B	4000 K	DALI	1130	2285	25	91
M15 3446.B	4000 K	DALI	1410	2875	30	96
M14 3456.B	4000 K	DALI	2250	4570	50	91



CoEx Diffusor, PMMA eingefärbt opal mit hochreflektierenden Schenkeln und matter Oberfläche.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperr.

Stahlseil ø1.5 mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar.

Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75 mm² (On/Off), 5x0.75 mm² (DALI), Länge 3000 mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör). Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI>80.



mit PMMA Diffusor opal



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 8344.B	3000 K	On/Off	1130	1529	25.7	59
M15 8344.B	3000 K	On/Off	1410	1924	32	60
M14 8354.B	3000 K	On/Off	2250	3058	51	59
M14 8346.B	3000 K	DALI	1130	1529	25	61
M15 8346.B	3000 K	DALI	1410	1924	30	64
M14 8356.B	3000 K	DALI	2250	3058	50	61
M14 8444.B	4000 K	On/Off	1130	1551	25.7	60
M15 8444.B	4000 K	On/Off	1410	1951	32	61
M14 8454.B	4000 K	On/Off	2250	3102	51	60
M14 8446.B	4000 K	DALI	1130	1551	25	62
M15 8446.B	4000 K	DALI	1410	1951	30	65
M14 8456.B	4000 K	DALI	2250	3102	50	62





PMMA Diffusor opal, 6mm, formschlüssig mit Profilunterseite Oberfläche hochglänzend.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Stahlseil ø1.5mm, Länge 2500mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.


Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör). Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI>80.

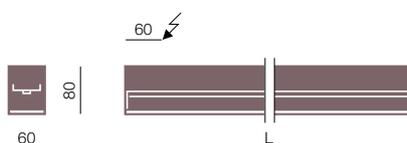

LED
380 cd/klm

BAR D Pendelleuchte

mit Mikroprismatik D

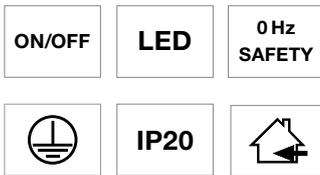

Grau eingefärbtes PMMA-Inlay mit Kegel Prismenoberfläche für reduzierte Lichtdichte und Blendung.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Stahlseil $\varnothing 1.5\text{mm}$, Länge 2500mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent $3 \times 0.75\text{mm}^2$ (On/Off), $5 \times 0.75\text{mm}^2$ (DALI), Länge 3000mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör). Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI > 80.

	CCT	Steuerung	L [mm]	ϕ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 7344.B	3000 K	On/Off	1130	1641	25.7	64
M15 7344.B	3000 K	On/Off	1410	2064	32	65
M14 7354.B	3000 K	On/Off	2250	3282	51	64
M14 6344.B	3000 K	On/Off	1130	1492	25.7	58
M15 6344.B	3000 K	On/Off	1410	1878	32	59
M14 6354.B	3000 K	On/Off	2250	2984	51	58
M14 7346.B	3000 K	DALI	1130	1641	25	66
M15 7346.B	3000 K	DALI	1410	2064	30	69
M14 7356.B	3000 K	DALI	2250	3282	50	66
M14 6346.B	3000 K	DALI	1130	1492	25	60
M15 6346.B	3000 K	DALI	1410	1878	30	63
M14 6356.B	3000 K	DALI	2250	2984	50	60
M14 7444.B	4000 K	On/Off	1130	1664	25.7	65
M15 7444.B	4000 K	On/Off	1410	2094	32	66
M14 7454.B	4000 K	On/Off	2250	3328	51	65
M14 6444.B	4000 K	On/Off	1130	1513	25.7	59
M15 6444.B	4000 K	On/Off	1410	1904	32	60
M14 6454.B	4000 K	On/Off	2250	3026	51	59
M14 7446.B	4000 K	DALI	1130	1664	25	67
M15 7446.B	4000 K	DALI	1410	2094	30	70
M14 7456.B	4000 K	DALI	2250	3328	50	67
M14 6446.B	4000 K	DALI	1130	1513	25	61
M15 6446.B	4000 K	DALI	1410	1904	30	63
M14 6456.B	4000 K	DALI	2250	3026	50	61

Erläuterung: MXX 6XXX.B = mit Primärdiffusor / MXX 7XXX.B = ohne Primärdiffusor

Mikroprismatik D mit Primärdiffusor



Mikroprismatik D ohne Primärdiffusor



mit Parabolraster



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M14 1344.B	3000 K	On/Off	1130	1884	25.7	73
M15 1344.B	3000 K	On/Off	1410	2370	32	74
M14 1354.B	3000 K	On/Off	2250	3768	51	73
M14 1346.B	3000 K	DALI	1130	1884	25	75
M15 1346.B	3000 K	DALI	1410	2370	30	79
M14 1356.B	3000 K	DALI	2250	3768	50	75
M14 1444.B	4000 K	On/Off	1130	1910	25.7	74
M15 1444.B	4000 K	On/Off	1410	2404	32	75
M14 1454.B	4000 K	On/Off	2250	3820	51	74
M14 1446.B	4000 K	DALI	1130	1910	25	76
M15 1446.B	4000 K	DALI	1410	2404	30	80
M14 1456.B	4000 K	DALI	2250	3820	50	76



Parabolraster Aluminium, seidenmatt (MIRO 20) mit Diffusorplatte 1mm.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.


Stahlseil ø1.5mm, Länge 2500mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75 mm² (On/Off), 5x0.75 mm² (DALI), Länge 3000mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör). Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI>80.




BAR D Wandleuchte mit Konsole

mit CoEx Diffusor

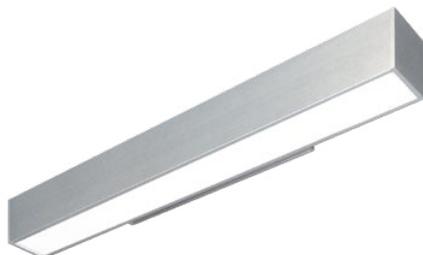

	CCT	Steuerung	L [mm]	φ N [mm]	P [W]	η [lm/W]
M22 3311.B	3000 K	On/Off	570	1139	13	88
M23 3311.B	3000 K	On/Off	850	1371	19.8	69
M22 3313.B	3000 K	DALI	570	1139	13	88
M23 3313.B	3000 K	DALI	850	1371	19	72
M22 3411.B	4000 K	On/Off	570	1155	13	89
M23 3411.B	4000 K	On/Off	850	1390	19.8	70
M22 3413.B	4000 K	DALI	570	1155	13	89
M23 3413.B	4000 K	DALI	850	1390	19	73



CoEx Diffusor, PMMA eingefärbt opal mit hochreflektierenden Schenkeln und matter Oberfläche.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Konsole für Wandbefestigung aus Aluminium mit direkter Einpeisemöglichkeit 5x1.5 mm².


Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI>80.



mit PMMA Diffusor opal



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ N [mm]	P [W]	η [lm/W]
M22 8311.B	3000 K	On/Off	570	773	13	59
M23 8311.B	3000 K	On/Off	850	931	19.8	47
M22 8313.B	3000 K	DALI	570	773	13	59
M23 8313.B	3000 K	DALI	850	931	19	49
M22 8411.B	4000 K	On/Off	570	784	13	60
M23 8411.B	4000 K	On/Off	850	944	19.8	48
M22 8413.B	4000 K	DALI	570	784	13	60
M23 8413.B	4000 K	DALI	850	944	19	50




PMMA Diffusor opal, 6mm, formschlüssig mit Profilunterseite Oberfläche hochglänzend.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.


Konsole für Wandbefestigung aus Aluminium mit direkter Einpeisemöglichkeit 5x1.5 mm².

Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI>80.

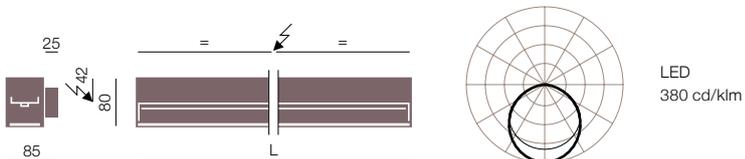

BAR D Wandleuchte mit Konsole

mit Mikroprismatik D

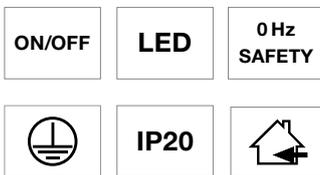

Grau eingefärbtes PMMA-Inlay mit Kegel-Prismenoberfläche für reduzierte Lichtdichte und Blendung.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.


Konsole für Wandbefestigung aus Aluminium mit direkter Einpeisemöglichkeit 5x1,5 mm².

Montage mit Lichtaustritt nach unten. Farbwiedergabe CRI>80.


	CCT	Steuerung	L [mm]	φ N [mm]	P [W]	η [lm/W]
M22 7311.B	3000 K	On/Off	570	830	13	64
M23 7311.B	3000 K	On/Off	850	998	19.8	50
M22 6311.B	3000 K	On/Off	570	755	13	58
M23 6311.B	3000 K	On/Off	850	908	19.8	46
M22 7313.B	3000 K	DALI	570	830	13	64
M23 7313.B	3000 K	DALI	850	998	19	53
M22 6313.B	3000 K	DALI	570	755	13	58
M23 6313.B	3000 K	DALI	850	908	19	48
M22 7411.B	4000 K	On/Off	570	841	13	65
M23 7411.B	4000 K	On/Off	850	1013	19.8	51
M22 6411.B	4000 K	On/Off	570	785	13	59
M23 6411.B	4000 K	On/Off	850	921	19.8	47
M22 7413.B	4000 K	DALI	570	841	13	65
M23 7413.B	4000 K	DALI	850	1013	19	53
M22 6413.B	4000 K	DALI	570	765	13	59
M23 6413.B	4000 K	DALI	850	921	19	48

Erläuterung: MXX 6XXX.B = mit Primärdiffusor / MXX 7XXX.B = ohne Primärdiffusor

Mikroprismatik D mit Primärdiffusor

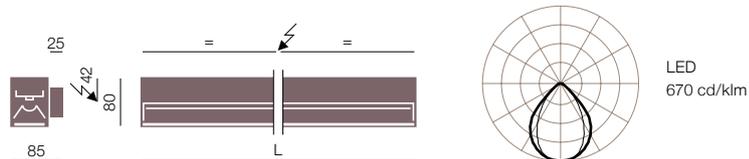

Mikroprismatik D ohne Primärdiffusor

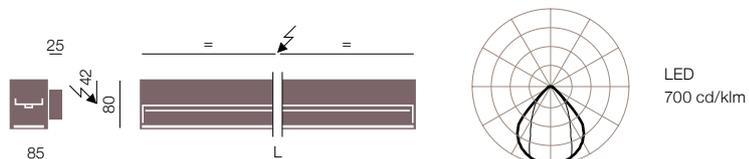




BAR I Pendelleuchte

mit CoEx Diffusor



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ni [lm]	φ Nd [lm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M34 3354.B	3000 K	On/Off	1130	2614	2253	4867	51	95
M35 3354.B	3000 K	On/Off	1410	3288	2835	6123	64	96
M34 3364.B	3000 K	On/Off	2250	5226	4506	9732	103	95
M34 3356.B	3000 K	DALI	1130	2614	2253	4867	50	97
M35 3356.B	3000 K	DALI	1410	3288	2835	6123	60	102
M34 3366.B	3000 K	DALI	2250	5226	4506	9732	100	97
M34 3454.B	4000 K	On/Off	1130	2650	2285	4935	51	96
M35 3454.B	4000 K	On/Off	1410	3334	2875	6209	64	97
M34 3464.B	4000 K	On/Off	2250	5300	4570	9870	103	96
M34 3456.B	4000 K	DALI	1130	2650	2285	4935	50	99
M35 3456.B	4000 K	DALI	1410	3334	2875	6209	60	103
M34 3466.B	4000 K	DALI	2250	5300	4570	9870	100	99



Indirekt/direkt strahlend. Unterseite CoEx Diffusor, PMMA eingefärbt opal mit hochreflektierenden Schenkeln und matter Oberfläche.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Stahlseil ø1.5mm, Länge 2500mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör). Oberseite Abdeckung indirekt opal. Farbwiedergabe CRI>80.



mit PMMA Diffusor opal



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ni [lm]	φ Nd [lm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M34 8354.B	3000 K	On/Off	1130	2614	1529	4143	51	81
M35 8354.B	3000 K	On/Off	1410	3288	1924	5212	64	82
M34 8364.B	3000 K	On/Off	2250	5225	3058	8283	103	81
M34 8356.B	3000 K	DALI	1130	2614	1529	4143	50	83
M35 8356.B	3000 K	DALI	1410	3288	1924	5212	60	87
M34 8366.B	3000 K	DALI	2250	5225	3058	8283	100	83
M34 8454.B	4000 K	On/Off	1130	2650	1551	4201	51	82
M35 8454.B	4000 K	On/Off	1410	3334	1951	5285	64	83
M34 8464.B	4000 K	On/Off	2250	5300	3102	8402	103	82
M34 8456.B	4000 K	DALI	1130	2650	1551	4201	50	84
M35 8456.B	4000 K	DALI	1410	3334	1951	5285	60	88
M34 8466.B	4000 K	DALI	2250	5300	3102	8402	100	84



Indirekt/direkt strahlend. Unterseite PMMA Diffusor opal, 6 mm, formschlüssig mit Profilunterseite Oberfläche hochglänzend.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Stahlseil ø1.5 mm, Länge 2500 mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75 mm² (On/Off), 5x0.75 mm² (DALI), Länge 3000 mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).

Oberseite Abdeckung indirekt opal. Farbwiedergabe CRI>80.



BAR I Pendelleuchte

mit Mikroprismatik D



Indirekt/direkt strahlend. Unterseite Grau eingefärbtes PMMA-Inlay mit Kegel Prismenoberfläche für reduzierte Lichtdichte und Blendung.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Stahlseil ø1.5mm, Länge 2500mm, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör). Oberseite Abdeckung indirekt opal. Farbwiedergabe CRI>80.

	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ni [lm]	φ Nd [lm]	φ Ng [lm]	P [W]	η [lm/W]
M34 7354.B	3000 K	On/Off	1130	2614	1641	4867	51	83
M35 7354.B	3000 K	On/Off	1410	3288	2064	6123	64	84
M34 7364.B	3000 K	On/Off	2250	5227	3282	9732	103	83
M34 6356.B	3000 K	DALI	1130	2614	1492	4867	51	80
M35 6356.B	3000 K	DALI	1410	3288	1878	6123	64	81
M34 6366.B	3000 K	DALI	2250	5227	2984	9732	103	80
M34 7354.B	4000 K	On/Off	1130	2614	1641	4935	50	85
M35 7354.B	4000 K	On/Off	1410	3288	2064	6209	60	89
M34 7364.B	4000 K	On/Off	2250	5227	3282	9870	100	85
M34 6356.B	4000 K	DALI	1130	2614	1492	4935	50	82
M35 6356.B	4000 K	DALI	1410	3288	1878	6209	60	86
M34 6366.B	4000 K	DALI	2250	5227	2984	9870	100	82
M34 7454.B	3000 K	On/Off	1130	2650	1664	4867	51	84
M35 7454.B	3000 K	On/Off	1410	3334	2094	6123	64	85
M34 7464.B	3000 K	On/Off	2250	5300	3328	9732	103	84
M34 6456.B	3000 K	DALI	1130	2650	1513	4867	51	81
M35 6456.B	3000 K	DALI	1410	3334	1904	6123	64	82
M34 6466.B	3000 K	DALI	2250	5300	3026	9732	103	81
M34 7454.B	4000 K	On/Off	1130	2650	1664	4935	50	86
M35 7454.B	4000 K	On/Off	1410	3334	2094	6209	60	90
M34 7464.B	4000 K	On/Off	2250	5300	3328	9870	100	86
M34 6456.B	4000 K	DALI	1130	2650	1513	4935	50	83
M35 6456.B	4000 K	DALI	1410	3334	1904	6209	60	87
M34 6466.B	4000 K	DALI	2250	5300	3026	9870	100	83

Erläuterung: MXX 6XXX.B = mit Primärdiffusor / MXX 7XXX.B = ohne Primärdiffusor

Mikroprismatik D mit Primärdiffusor



Mikroprismatik D ohne Primärdiffusor



mit Parabolraster



	CCT	Steuerung	L [mm]	φ Ni [lm]	φ Nd [lm]	φ Ng [lm]	P [W]	ε Ng [lm/W]
M34 1354.B	3000 K	On/Off	1130	2614	1884	4498	51	88
M35 1354.B	3000 K	On/Off	1410	3288	2370	5658	64	89
M34 1364.B	3000 K	On/Off	2250	5228	3768	8996	103	88
M34 1356.B	3000 K	DALI	1130	2614	1884	4498	50	90
M35 1356.B	3000 K	DALI	1410	3289	2370	5659	60	94
M34 1366.B	3000 K	DALI	2250	5228	3768	8996	100	90
M34 1454.B	4000 K	On/Off	1130	2650	1910	4560	51	89
M35 1454.B	4000 K	On/Off	1410	3334	2404	5738	64	90
M34 1464.B	4000 K	On/Off	2250	5300	3820	9120	103	89
M34 1456.B	4000 K	DALI	1130	2650	1910	4560	50	91
M35 1456.B	4000 K	DALI	1410	3334	2404	5738	60	96
M34 1466.B	4000 K	DALI	2250	5300	3820	9120	100	91




Indirekt/direkt strahlend. Unterseite mit Parabolraster Aluminium, seidenmatt (MIRO 20) mit Diffusorplatte 1 mm.

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Endkappen Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, Zentrierstiften und Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.

Stahlseil ø1.5mm, Länge 2500mm, in Leuchtenprofil verschiebbar.
Montageabst. max. 1500mm.

Vormontiertes Speisekabel, transparent 3x0.75mm² (On/Off), 5x0.75mm² (DALI), Länge 3000mm. Baldachin separat bestellen (siehe Zubehör).
Oberseite Abdeckung indirekt opal.
Farbwiedergabe CRI>80.

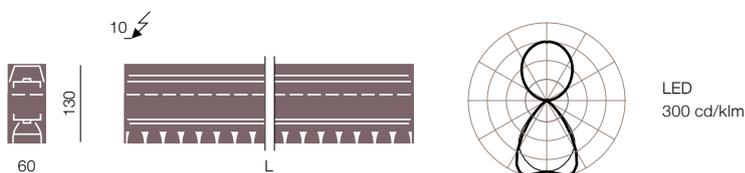




BAR D Leerprofil

Für BAR Einsätze direkt strahlend. Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. 1 oberseitige Kabeleinführung. Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen. Zubehör für Pendel-, Decken- oder Wandmontage im Abstand von max. 1500mm montieren, separat bestellen. Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M12 0010	560
M13 0010	840
M13 0050	1680
M14 0010	1120
M14 0030	3360
M15 0010	1400
M15 0030	4200
M16 0050	1960
M17 0050	2240
M18 0050	2520
M19 0050	2800
M19 0030-FC	Nach Wahl bis max. 4500






BAR I Leerprofil

Für BAR Einsätze indirekt/direkt strahlend. Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. 1 Kabeldurchführung im Quersteg. Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen. Zubehör für Pendel-, Decken- oder Wandmontage im Abstand von max. 1500 mm montieren, separat bestellen (siehe Baukasten). Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M32 0010	560
M33 0010	840
M33 0050	1680
M34 0010	1120
M34 0030	3360
M35 0010	1400
M35 0030	4200
M36 0050	1960
M37 0050	2240
M38 0050	2520
M39 0050	2800
M39 0030-FC	Nach Wahl bis max. 4500






BAR E Leerprofil

Für BAR Einsätze direkt strahlend. Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. 2 bzw. 3 Bohrungen im Gehäusedach für Schwenk-Montagebügel. 1 oberseitige Kabeleinführung. Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (vgl. Leergehäuse: 2 Schwenk-Montagebügel, resp. 3 ab L 1984 mm, separat bestellen (siehe Baukasten). Leer-Zwischen- und Endprofil: 2 Schwenk-Montagebügel, resp. 3 ab L 1960 mm, separat bestellen (siehe Baukasten). Einbautiefe inkl. Montagebügel 90–115 mm.

BAR E Leergehäuse, mit Endplatte beidseitig

	Deckenausschnitt in mm	Länge in mm
M52 0810	574	584
M53 0810	854	864
M53 0850	1694	1704
M54 0810	1134	1144
M54 0830	3374	3384
M55 0810	1414	1424
M55 0830	4214	4224
M56 0850	1974	1984
M57 0850	2244	2254
M58 0850	2534	2544
M59 0850	2814	2824
M59 0830-FC	Max. 4514	Nach Wahl bis max. 4524





BAR E Leer-Zwischenprofil, ohne Endplatten


Deckenausschnitt und Länge in mm

M72 0010	560
M73 0010	840
M73 0050	1680
M74 0010	1120
M74 0030	3360
M75 0010	1400
M75 0030	4200
M76 0050	1960
M77 0050	2240
M78 0050	2520
M79 0050	2800
M79 0030-FC	Nach Wahl bis max. 4500

BAR E Leer-Endprofil, mit Endplatte einseitig

Deckenausschnitt in mm Länge in mm

M82 0010	567	572
M83 0010	847	852
M83 0050	1687	1692
M84 0010	1127	1132
M84 0030	3367	3372
M85 0010	1407	1412
M85 0030	4207	4212
M86 0050	1967	1972
M87 0050	2247	2252
M88 0050	2527	2532
M89 0050	2807	2812
M89 0030-FC	Max. 4507	Nach Wahl bis max. 4512





Lichtleisten Raster Z140/Z280mm

LED-Lichtleisteneinsatz mit Armatur aus Stahlblech, weiss, 2 Kunststoffdrehriegel für werkzeuglose Schnellmontage, 2 Fallsicherungen an Feder- Erdkontakten als Wartestellung für vereinfachtes Durchverdrahten. Halogenfreie Durchverdrahtung 5x1.5mm², Steckklemme 5x1.5mm².

Alle Längenangaben sind Nominalmasse. Farbwiedergabe CRI >80.

Lichtleisten Leistungsstufe P1 3000 K

	CCT	Steuerung	L [mm]	φ N [lm]	P [W]	η [lm/W]
M02 0311.B	3000 K	On/Off	560	1724	13	133
M07 0311.B	3000 K	On/Off	700	2124	17	125
M03 0311.B	3000 K	On/Off	840	2548	20	127
M09 0311.B	3000 K	On/Off	980	2905	21	138
M04 0311.B	3000 K	On/Off	1120	3409	26	131
M05 0311.B	3000 K	On/Off	1400	4290	32	134
M06 0311.B	3000 K	On/Off	1680	4959	34	146
M02 0313.B	3000 K	DALI	560	1724	13	133
M07 0313.B	3000 K	DALI	700	2124	15	142
M03 0313.B	3000 K	DALI	840	2548	19	134
M09 0313.B	3000 K	DALI	980	2905	20	145
M04 0313.B	3000 K	DALI	1120	3409	25	136
M05 0313.B	3000 K	DALI	1400	4290	30	143
M06 0313.B	3000 K	DALI	1680	4959	34	146

Lichtleisten Leistungsstufe P2 3000 K


	CCT	Steuerung	L [mm]	φ N [lm]	P [W]	η [lm/W]
M12 0311.B	3000 K	On/Off	560	1233	10	123
M17 0311.B	3000 K	On/Off	700	1540	12	128
M13 0311.B	3000 K	On/Off	840	1846	14	132
M19 0311.B	3000 K	On/Off	980	2116	16	132
M14 0311.B	3000 K	On/Off	1120	2454	17	144
M15 0311.B	3000 K	On/Off	1400	3017	20	151
M16 0311.B	3000 K	On/Off	1680	3512	24	146
M12 0313.B	3000 K	DALI	560	1233	9	137
M17 0313.B	3000 K	DALI	700	1540	11	140
M13 0313.B	3000 K	DALI	840	1846	13	142
M19 0313.B	3000 K	DALI	980	2116	15	141
M14 0313.B	3000 K	DALI	1120	2454	17	144
M15 0313.B	3000 K	DALI	1400	3017	21	144
M16 0313.B	3000 K	DALI	1680	3512	25	140

Lichtleisten Leistungsstufe P1 4000 K


	CCT	Steuerung	L [mm]	ϕ N [lm]	P [W]	η [lm/W]
M02 0411.B	4000 K	On/Off	560	1748	13	134
M07 0411.B	4000 K	On/Off	700	2206	17	130
M03 0411.B	4000 K	On/Off	840	2584	20	129
M09 0411.B	4000 K	On/Off	980	3017	21	144
M04 0411.B	4000 K	On/Off	1120	3457	26	133
M05 0411.B	4000 K	On/Off	1400	4350	32	136
M06 0411.B	4000 K	On/Off	1680	5149	34	151
M02 0413.B	4000 K	DALI	560	1748	13	134
M07 0413.B	4000 K	DALI	700	2206	15	147
M03 0413.B	4000 K	DALI	840	2584	19	136
M09 0413.B	4000 K	DALI	980	3017	20	151
M04 0413.B	4000 K	DALI	1120	3457	25	138
M05 0413.B	4000 K	DALI	1400	4350	30	145
M06 0413.B	4000 K	DALI	1680	5149	34	151

Lichtleisten Leistungsstufe P2 4000 K


	CCT	Steuerung	L [mm]	ϕ N [lm]	P [W]	η [lm/W]
M12 0411.B	4000 K	On/Off	560	1311	10	131
M17 0411.B	4000 K	On/Off	700	1638	12	137
M13 0411.B	4000 K	On/Off	840	1964	14	140
M19 0411.B	4000 K	On/Off	980	2251	16	141
M14 0411.B	4000 K	On/Off	1120	2610	17	154
M15 0411.B	4000 K	On/Off	1400	3209	20	160
M16 0411.B	4000 K	On/Off	1680	3736	24	156
M12 0413.B	4000 K	DALI	560	1311	9	146
M17 0413.B	4000 K	DALI	700	1638	11	149
M13 0413.B	4000 K	DALI	840	1964	13	151
M19 0413.B	4000 K	DALI	980	2251	15	150
M14 0413.B	4000 K	DALI	1120	2610	17	154
M15 0413.B	4000 K	DALI	1400	3209	21	153
M16 0413.B	4000 K	DALI	1680	3736	25	149




Ohne Optik
LED
340 cd/klm
 $\eta_{LB} = 1,0$




Mikroprismatik D
ohne Primär diffusor
LED
700 cd/klm
 $\eta_{LB} = 0,48$




Acrylglas opal
LED
380 cd/klm
 $\eta_{LB} = 0,45$



Parabolraster
LED
720 cd/klm
 $\eta_{LB} = 0,55$



CoEx Diffusor opal
LED
380 cd/klm
 $\eta_{LB} = 0,66$



Mikroprismatik D
mit Primär diffusor
LED
670 cd/klm
 $\eta_{LB} = 0,44$



GEMEINDEVERWALTUNG WÖHLLEN

2

Beu und Planung
Liegenschaften, Land- und Forstwirtschaft
Gemeindebetriebe
Dasein

1

Finanzen
Steuern/ Amtliche Bewertung
Bildung und Kultur
Schutz und Sicherheit

E

<<< Dienstkontrollen/ Fremdenkontrolle/ Ortschaftszell

- Soziale Dienste
- Karitaszent
- Altenheim
- Private Beratung
- Sozialhilfe
- Vormundschaft
- Cafeteria
- WC
- Sitzungszimmer

>>> Präsidiales
Sitzungszimmer Gemeinderat



Optik-Mikroprismatik D

Für BAR Lichtleisteneinsatz.

Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48).

Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M02 7010	560
M03 7010	840
M03 7050	1680
M04 7010	1120
M05 7010	1400
M07 7010	700
M07 7030-FC	Nach Wahl bis max. 1500
M09 7010	980



Primärdiffusor

Für BAR Lichtleisteneinsatz, für eine homogene

Ausleuchtung Primärdiffusor einklickbar.

Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48).

Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M02 4010	560
M03 4010	840
M03 4050	1680
M04 4010	1120
M04 4030	3360
M05 4010	1400
M05 4030	4200
M06 4050	1960
M07 4010	700
M07 4030-FC	Nach Wahl bis max. 4500
M07 4050	2240
M08 4050	2520
M09 4010	980
M09 4050	2800



Optik-Mikroprismatik D mit Primärdiffusor

Für BAR Lichtleisteneinsatz.

Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48).

Mit Primärdiffusor für homogene Ausleuchtung. Einzelne Einheiten separat verpackt. Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M02 6010	560
M03 6010	840
M03 6050	1680
M04 6010	1120
M05 6010	1400
M07 6010	700
M09 6010	980



PMMA Diffusor opal

Für BAR Lichtleisteneinsatz.

6mm PMMA Diffusor seitlich eingefräst, formschlüssig und mit glänzender Oberfläche.

Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48).

Alle Längenangaben sind Nominalmasse

	Länge in mm
M02 8010	560
M03 8010	840
M03 8050	1680
M04 8010	1120
M05 8010	1400
M06 8010	1960
M07 8010	2240
M07 8020	700
M07 8030-FC	Nach Wahl bis max. 2800
M08 8010	2520
M09 8010	2800
M09 8020	980



CoEx Diffusor opal

Für BAR Lichtleisteneinsatz.
Einklickbarer PMMA Diffusor, formschlüssig mit hochreflektierenden opalen Seitenflanken für höchste Effizienz und homogene Ausleuchtung.
Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48).
Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M02 3010	560
M03 3010	840
M03 3050	1680
M04 3010	1120
M04 3030	3360
M05 3010	1400
M05 3030	4200
M06 3050	1960
M07 3010	700
M07 3030-FC	Nach Wahl bis max. 4500
M07 3050	2240
M08 3050	2520
M09 3010	980
M09 3050	2800



Parabolraster

Für BAR Lichtleisteneinsatz.
Parabolraste aus Aluminium Miro 20 matt mit Federstahlfedern einklickbar. 1 mm PMMA Primärdiffusorplatte für homogene Ausleuchtung und als LED-Schutzabdeckung.
Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48).
Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M02 1010	560
M03 1010	840
M03 1050	1680
M04 1010	1120
M05 1010	1400
M07 1010	700
M09 1010	980



Blindabdeckung

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Formschlüssig. Verdrahtungsverlängerung separat bestellen siehe Zubehör. Bei Sonderlängen Längenausdehnung berücksichtigen (s. S 48). Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

	Länge in mm
M02 0810	560
M03 0810	840
M03 0850	1680
M04 0810	1120
M05 0810	1400
M07 0810	700
M09 0810	980



Abdeckung indirekt opal

Für BAR Lichtleisteneinsatz. Für Variante mit Pendelaufhängung sind gekürzte Abdeckungslängen zu bestellen. Abdeckung für Einspeisung mit Ausschnitt ist separat im Zugentlastungs-Set zu bestellen. Bei Sonderlängen die Längenausdehnung berücksichtigen (s. S. 48). Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

Abdeckung indirekt opal für System- oder Pendelvarianten

	Länge in mm
M02 9010	560
M03 9010	840
M03 9050	1680
M04 9010	2800
M05 9010	1400
M05 9011	1468
M07 9010	700
M07 9030-FC	Max. 4500
M09 9010	980

Abdeckung indirekt opal Pendelvarianten als Set

Zur Information:

	Länge Mittelstück in mm	Länge Profil in mm	Länge Anfangs-/Endstück in mm
M04 9011	898	1130	80
M04 9051	994	2250	80
M04 9052	874	2250	200
M05 9012	1178	1410	80

Planungshilfe siehe Seite 46.

Endstück Pendelvariante ohne Ausschnitt

	Länge in mm
M00 9001	200



Stromschiene-Einsatz

Profil Aluminium extrudiert, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit eingebauter On/Off und DALI Stromschiene Eutrac Aluminium, farblos eloxiert, Belastung max. 3x 16 A. 2 Sicherungsschrauben. Beidseitige Einspeisungen, einseitig mit halogenfreier Verlängerungsverdrahtung 5x1.5 mm². Sonderlänge auf Anfrage. Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

Stromschiene On/Off

	Länge Stromschiene in mm	Gesamtlänge in mm
M92 0011	342	560
M93 0011	622	840
M93 0051	1462	1680
M94 0011	902	1120
M95 0011	1182	1400
M97 0011	482	700
M99 0011	762	980

Stromschiene DALI

	Länge Stromschiene in mm	Gesamtlänge in mm
M92 0013	342	560
M93 0013	622	840
M93 0053	1462	1680
M94 0013	902	1120
M95 0013	1182	1400
M97 0013	482	700
M99 0013	762	980





BAR D Endplatte

Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften.
Schaumstoff-Formteil als Lichtsperrung.

Abmessungen in mm

M10 0000	80x60x5
-----------------	---------



BAR I Endplatte

Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften.
Schaumstoff-Formteil als Lichtsperrung.

Abmessungen in mm

M30 0000	130x60x5
-----------------	----------



Rutsicherung

Für eine vertikale Montage und geneigter Montage ab einem Winkel von $>10^\circ$ notwendig. Eindrehabar und mit zwei Madenschrauben fixierbar.

M90 0005



Profilverbinder

Aluminium extrudiert, 4 Gewindestifte M4 zur Fixierung im Profil.
T- und Kreuzverbinder auf Anfrage.

M90 0003



Eckverbinder 90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil.

M90 0002



Eckverbinder schwenkbar 0–90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0001



Niveauübergangs-Verbinder 90–0–90°

Aluminiumscharnier blank, 2x2 Schrauben zur Fixierung im Profil.

M90 0000



BAR D Seilpendel

Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5 mm, L 2500 mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabstand max. 1500 mm.

	Länge
M10 0004	2500 mm



BAR I Seilpendel

Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5mm, L 2500mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Spezielle Längen der Abdeckung indirekt opal notwendig, Montageabstand max. 1500mm.

	Länge
M30 0004	2500mm



Einspeisung rund

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für eine vereinfachte Einspeisung. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Z00 0021



Einspeisung quadratisch

chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für eine vereinfachte Einspeisung. chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für eine vereinfachte Einspeisung. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Z00 0020



BAR D Deckenbefestigung

Aluminium, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm.

	Abmessungen in mm
M10 0007	D = 30 x H = 20



BAR D Wandbefestigung

Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert, Schlitz für Wandjustierung, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500mm. Abmessung und Befestigungspunkte siehe separates Manual.

Distanzierung Profil von Wand

M20 0000	8-20mm
-----------------	--------



BAR I Wandbefestigung

Klemmprofil Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert. Montageblech Aluminium roh mit zwei Langlöchern zur einfachen Justierung. Abmessung und Befestigungspunkte siehe separates Manual. Wichtiger Hinweis: Für die Montage mit BAR I Wandbefestigung muss das Leerprofil mechanisch bearbeitet werden. Bitte bei der Bestellung angeben.

Distanzierung Profil von Wand

M40 0000	21,5mm
-----------------	--------



BAR D Zugentlastungs-Set

Mit den Blechen wird die Verdrehsicherung sichergestellt.

M10 0005



BAR I Zugentlastungs-Set

Durch zwei M4x40 Gewindestifte wird die Zugentlastung am Profil befestigt. Zusätzlich wird eine opale Abdeckung l=200mm mit Ausschnitt mitgeschickt, um das Kabel durchführen zu können. Die Abdeckung kann vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

M30 0005



BAR E Schwenk-Montagebügel gross

Für Deckenstärken $s=0-25$ mm. Bügel rostfreier Stahl mit Gewindehülse und Schwenk/Fixierschraube M5, verzinkt. Mindesteinbautiefe ergibt sich aus Bügelhöhe und Stärke der Deckenplatte. Falls Einbautiefe unter 115 mm muss Fixierschraube bauseits gekürzt werden.

M50 0001



BAR E Schwenk-Montagebügel klein

Für Deckenstärken $s=25-50$ mm. Bügel rostfreier Stahl mit Gewindehülse und Schwenk/Fixierschraube M5, verzinkt. Mindesteinbautiefe ergibt sich aus Bügelhöhe und Stärke der Deckenplatte. Falls Einbautiefe unter 115 mm muss Fixierschraube bauseits gekürzt werden.

M50 0002



Anschlusskabel transparent, 5x1.5mm²

Einzel farbcodiert und beschriftet.

	Länge in mm
Z00 0010	3000mm



Anschlusskabel transparent, 3x1.5mm²

Einzel farbcodiert und beschriftet.

	Länge in mm
Z00 0013	3000mm



Verdrahtungsverlängerung für Blindabdeckung

Halogenfreie Verdrahtungsverlängerung 5x1,5mm², farblich codiert für On/Off oder DALI Ausführung, inkl. 5 Verbindungsklemmen. Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

Verdrahtungsverlängerung On/Off

	Passend zu Blindabdeckung	Länge in mm
M12 0811	M02 0810	653
M13 0811	M03 0810	933
M14 0811	M04 0810	1213
M15 0811	M05 0810	1493

Verdrahtungsverlängerung DALI

	Passend zu Blindabdeckung	Länge in mm
M12 0813	M02 0810	653
M13 0813	M03 0810	933
M14 0813	M04 0810	1213
M15 0813	M05 0810	1493

Wichtiger Hinweis

Anfangsstück mit Zugentlastung (M30 0005) und Endstück (M00 9001) standardmässig 200 mm lang. Sind gegeben falls bauseitig zu kürzen.

Längenausdehnungskoeffizient pro/lfm, bei ΔT 10°C

PMMA

$\alpha = 85.0 \times 10^{-6} / K$

Mass für die Planung: 0.85 mm/lfm

Mikroprismatik

$\alpha = 85.0 \times 10^{-6} / K$

Mass für die Planung: 0.85 mm/lfm

CoEx

$\alpha = 85.0 \times 10^{-6} / K$

Mass für die Planung: 0.85 mm/lfm

Indirekt opal

$\alpha = 85.0 \times 10^{-6} / K$

Mass für die Planung: 0.85 mm/lfm


Aluminium

$\alpha = 23.8 \times 10^{-6} / K$


Mass für die Planung: 0.25 mm/lfm

Planungshilfe BAR I Pendelleuchten


Profillänge 1130 mm

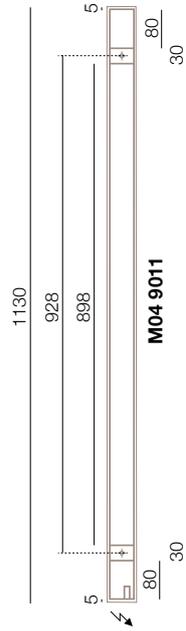


Profillänge 1410 mm

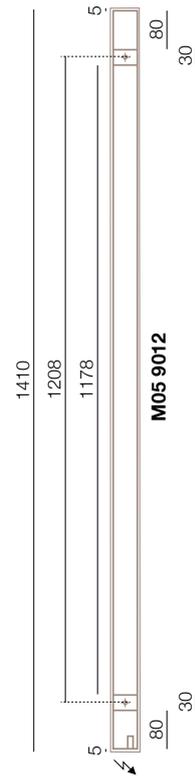


Profillänge 2250mm / Anfangs- und Endstück 80mm

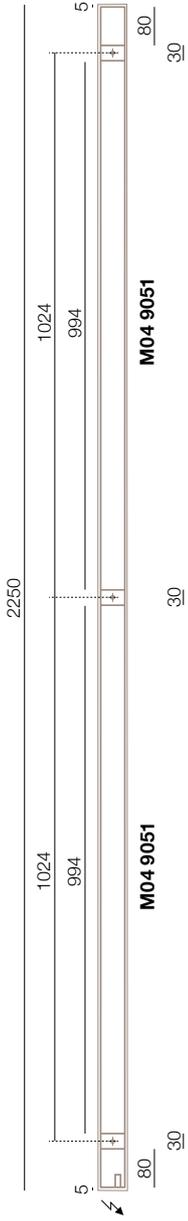

Profillänge 2250mm / Anfangs- und Endstück 200mm

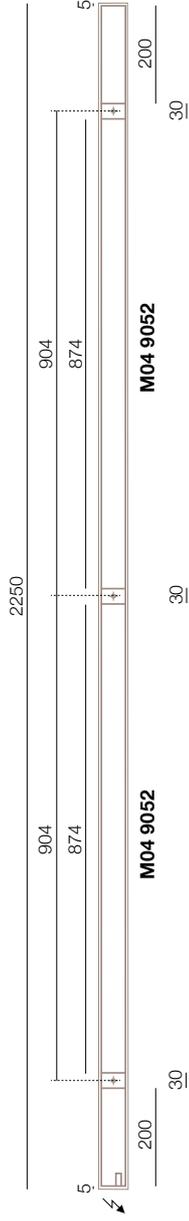

Lichtbänder

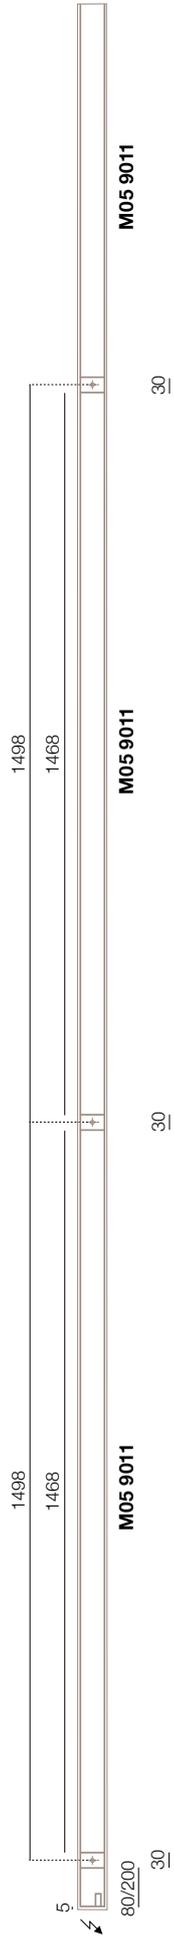

Allgemeine Informationen

Wir behalten uns vor, technische und formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen, die durch neue technische Entwicklungen bedingt sind. Die Produktabbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung dieses Leuchtenprogrammes. Irrtümer sind vorbehalten.

Aktuelle Unterlagen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Alle Leuchten werden ohne Lichtquelle geliefert (Ausnahme: LED-Leuchten).

Farben und Oberflächen unserer Produkte werden gemäss den Produktebeschreibungen geliefert. Ist nichts anderes erwähnt, handelt es sich dabei um folgende Farben:

Weiss (ähnlich RAL 9016)
Schwarz (ähnlich RAL 9005)
Silber (ähnlich RAL 9006)

Alle Masse sind in Millimeter angegeben.

Die lichttechnischen Daten sind, falls vorhanden, den entsprechenden Lichtverteilungskurven zu entnehmen.

Symbole und Abkürzungen

Das CE-Kennzeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Produkte mit den Richtlinien der Europäischen Union. Es ist auf der Verpackungs- und Produktetikette aufgedruckt.

Alle Leuchten erfüllen die Bedingungen der Schutzart IP20 (Schutz gegen Fremdkörper ≥ 12 mm) und sind nicht speziell gekennzeichnet.

Alle Leuchten nur für den Innenbereich geeignet.



Alle Leuchten erfüllen die Schutzklasse I (Anschluss an einen Schutzleiter mit Netzabschaltung im Fehlerfall) und sind nicht speziell gekennzeichnet.



DC-Betrieb möglich, Produkt für Notstrom geeignet.



Produkt mit LED-Technologie.

Längenausdehnungskoeffizienten

PMMA
 $\alpha = 85.0 \times 10^{-6}/K$
Mass für die Planung: 0.85mm/lfm

Mikroprismatik
 $\alpha = 85.0 \times 10^{-6}/K$
Mass für die Planung: 0.85mm/lfm

CoEx
 $\alpha = 85.0 \times 10^{-6}/K$
Mass für die Planung: 0.85mm/lfm

Indirekt opal
 $\alpha = 85.0 \times 10^{-6}/K$
Mass für die Planung: 0.85mm/lfm

Aluminium
 $\alpha = 23.8 \times 10^{-6}/K$
Mass für die Planung: 0.25mm/lfm

Lichttechnik

ϕ Ng [lm]
Lichtstrom netto Gesamt

η [lm/W]
Lichtausbeute netto für On/Off Version

CCT
Lichtfarbe (Temperatur Kelvin)

CRI
Farbwiedergabeindex

Impressum

Alteme Licht AG
Gysularstrasse 21, CH-5000 Aarau

Ausgabe: Februar 2017
Auflage: 500 Exemplare

